



- NOTAS PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO:
1. DEVERÁ SER SEGUEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS.
 2. NOS LOCOS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DEVERÁ SER FEITA A LIMPEZA NECESSÁRIA REMOVENDO TODOS OS ENTULHOS E LIXO.
 3. O BLOCO A SER UTILIZADO PARA O PAVIMENTO DEVERÁ SER DO TIPO 16 FACES (11X22X8cm) NA COR CINZA. DEVEM TER SELADO DE QUALIDADE EXISTENTE NA ANDE.
 4. NO MOMENTO DE APLICAÇÃO A UNIDADE DA AREIA DEVE ESTAR ENTRE 7% E 10% LIVRE DE MATERIAS FRÁGEIS, TORÇÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS. A CAMADA DE ASSENTAMENTO DEVE RECEBER CHUVA ANTES DA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DEVE SER RETIRADA E SUBSTITUÍDA POR OUTRO MATERIAL NA UMIDADE ADEQUADA.
 5. ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DEVERÁ SER FEITA A MARCAÇÃO COM ESQUADRO PARA INÍCIO DA PRIMEIRA FAIXA. AS LINHAS-GRAS DEVERÃO SER MANTIDAS AO LONGO DA FREITE DE SERVIÇO, INDICANDO O ALINHAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. AS PEÇAS NÃO DEVEM SER ARRASTADAS SOBRE A CAMADA DE ASSENTAMENTO, VISANDO O PERFEITO NIVELAMENTO DO REVESTIMENTO.
 6. A ESPESURA DAS JUNTAS DEVERÁ SER MANTIDA COM ESPACAMENTO ENTRE 2 E 3 MM. OS LOCOS QUE EXCEM CORTES DOS BLOCOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ASSENTADOS DE MODO QUE NÃO DIFERENCIE, EM COTA, DOS BLOCOS ADJACENTES.
 7. APÓS REALIZADO O REJANTE, ESPECIFICADO NO ITEM 4 SEGUIR, DEVERÁ SER REALIZADA A COMPACTAÇÃO DO REVESTIMENTO A COMPACTAÇÃO DEVE SER FEITA COM PLACAS VIBRATÓRIAS OU ROLIS COMPRESSORES, COM PASSADAS EM TODAS AS DIREÇÕES. É NECESSÁRIO SOBREPOR AS PASSAGENS PARA NÃO OCORRER A FORMAÇÃO DE DEGRAS.
 8. O MATERIAL PARA REJANTE DEVERÁ ESTAR EM ESTADO SECO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO E LIVRE DE MATERIAS FRÁGEIS, TORÇÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS.
 9. O MATERIAL DEVE SER ESPALHADO POR TODA A SUPERFÍCIE DE REVESTIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO E EM SEGUELA DEVE SER VARADO O EXCESSO DESTE MATERIAL.
 10. DURANTE A INSPEÇÃO FINAL DEVERÁ SER CONSTATADO O DEVIDO PREENCHIMENTO DAS JUNTAS. A SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR ENTRE 3 E 6 MM ACIMA DO NÍVEL DAS CAIXAS DE VISTAS E OUTRAS INTERFERÊNCIAS.
 11. A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO NÃO PODE APRESENTAR DESNÍVEL MAIORES QUE 10 MM, MEDIDO COM RÉGUA DE 3 M DE COMPRIMENTO. ANTES DA ABERTURA AO TRÁFEGO VERIFICAR O NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO E SE OS CAMENTOS ATENDEM AOS DEFINIDOS EM PROJETO.
 12. O TRÁFEGO DEVE SER LIBERADO MEDIANTEMENTE APÓS A APROPRIADA DA INSPEÇÃO FINAL.
 13. A VIDA DE TRAVAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA A CADA 30M A PARTIR DO PONTO DE INÍCIO.


DETALHE 03 : ASSENTAMENTO
SEM ESCALA

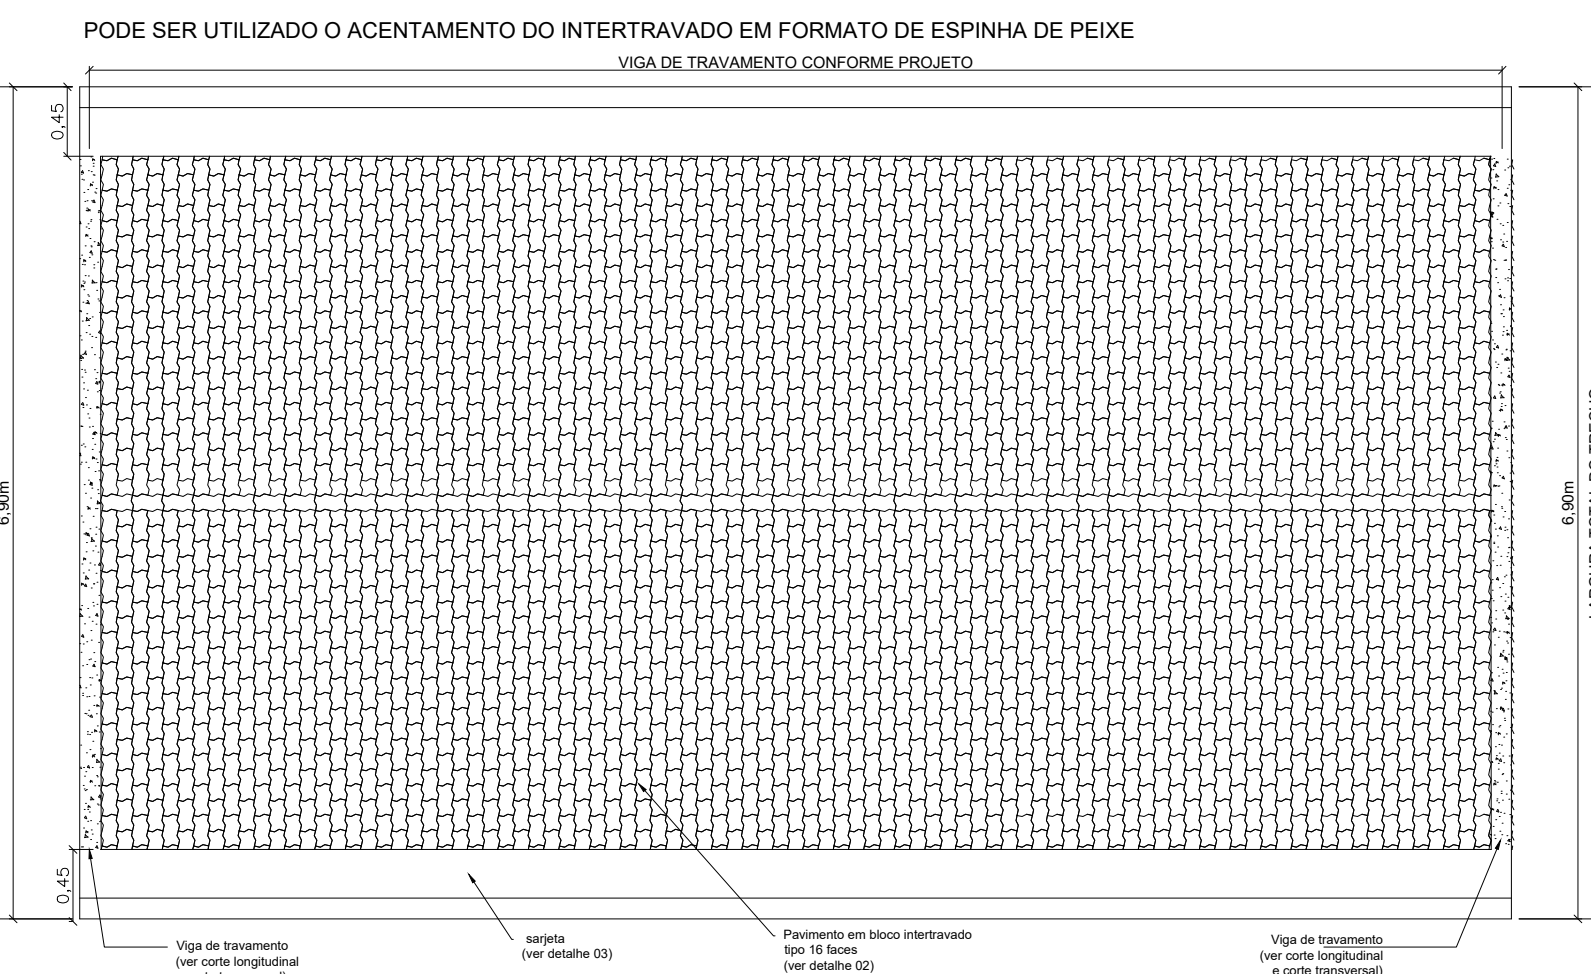


DETALHE 04 : VIGA DE TRAVAMENTO
SEM ESCALA

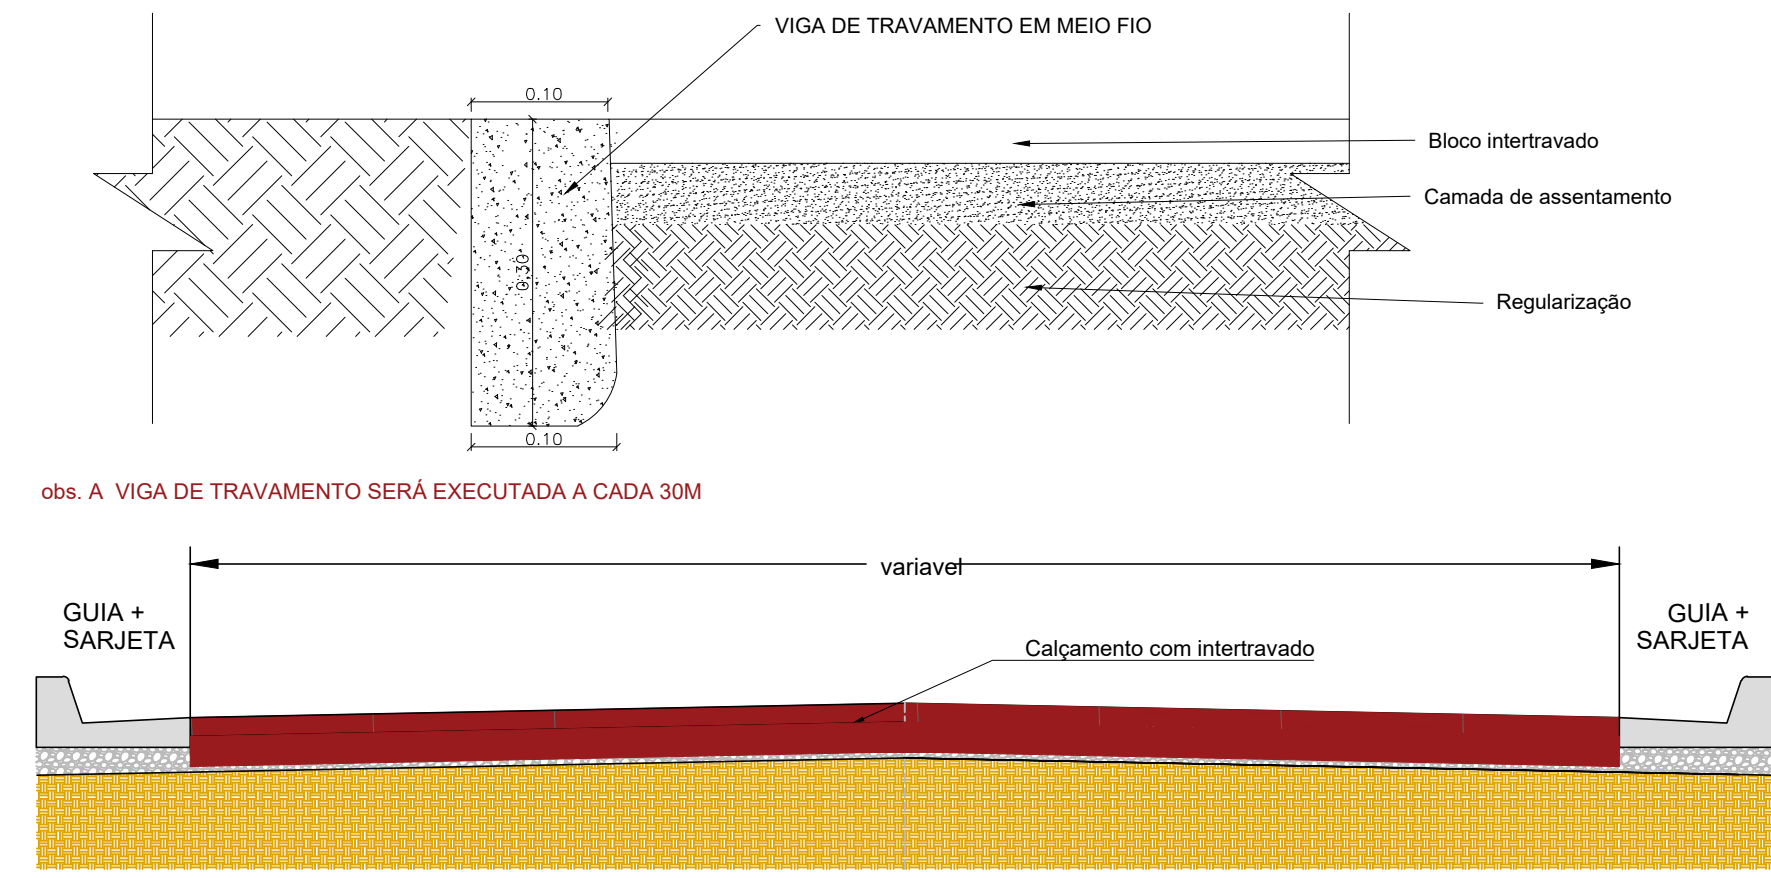


SEÇÃO 01 : PAVIMENTO INTERTRAVADO - TRECHO 01 - 02 - PARTE DO 03
SEM ESCALA

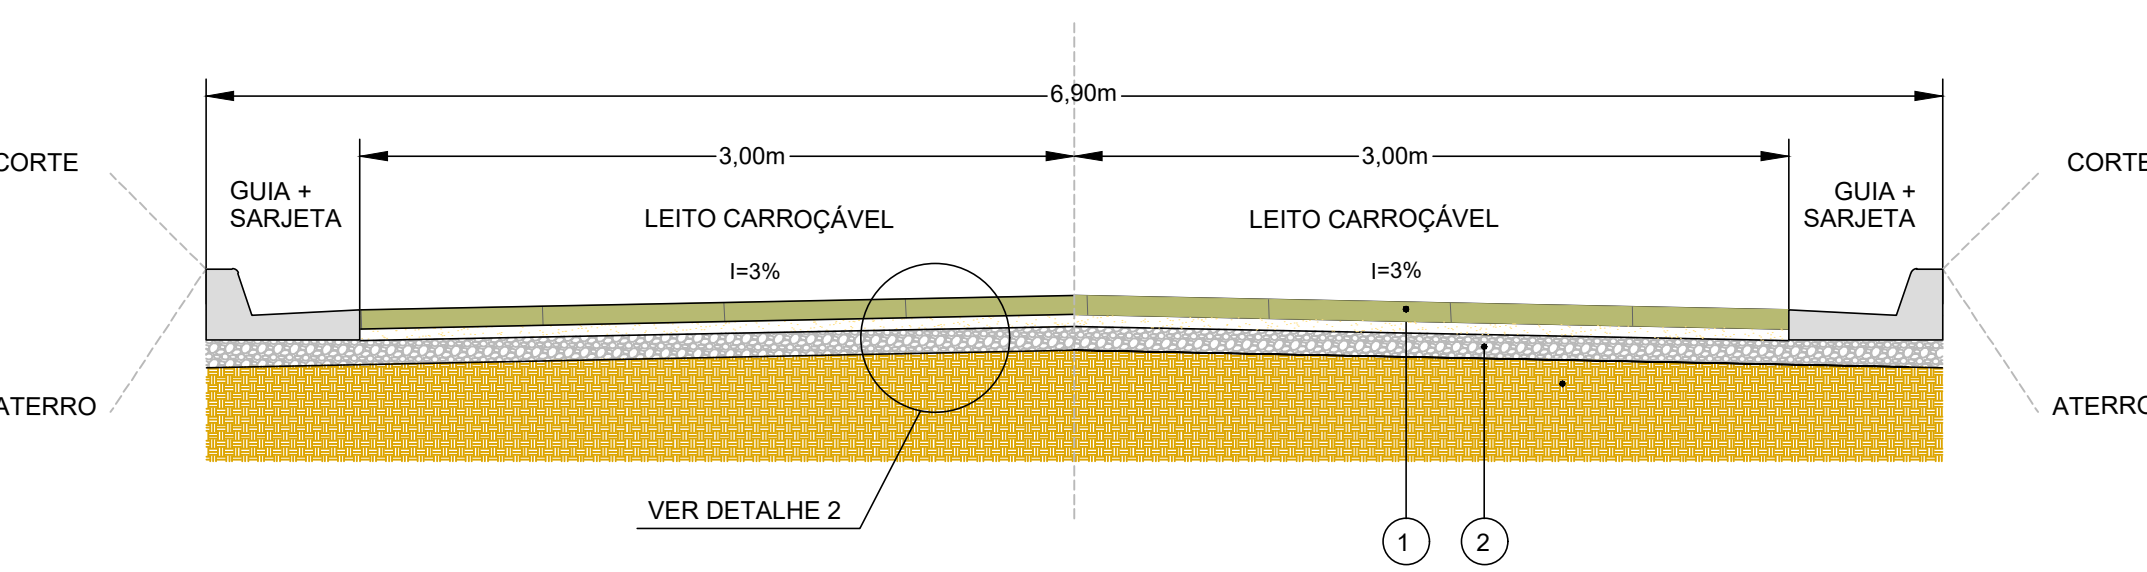


SEÇÃO 01 : PAVIMENTO INTERTRAVADO - PARTE DO TRECHO 03
SEM ESCALA

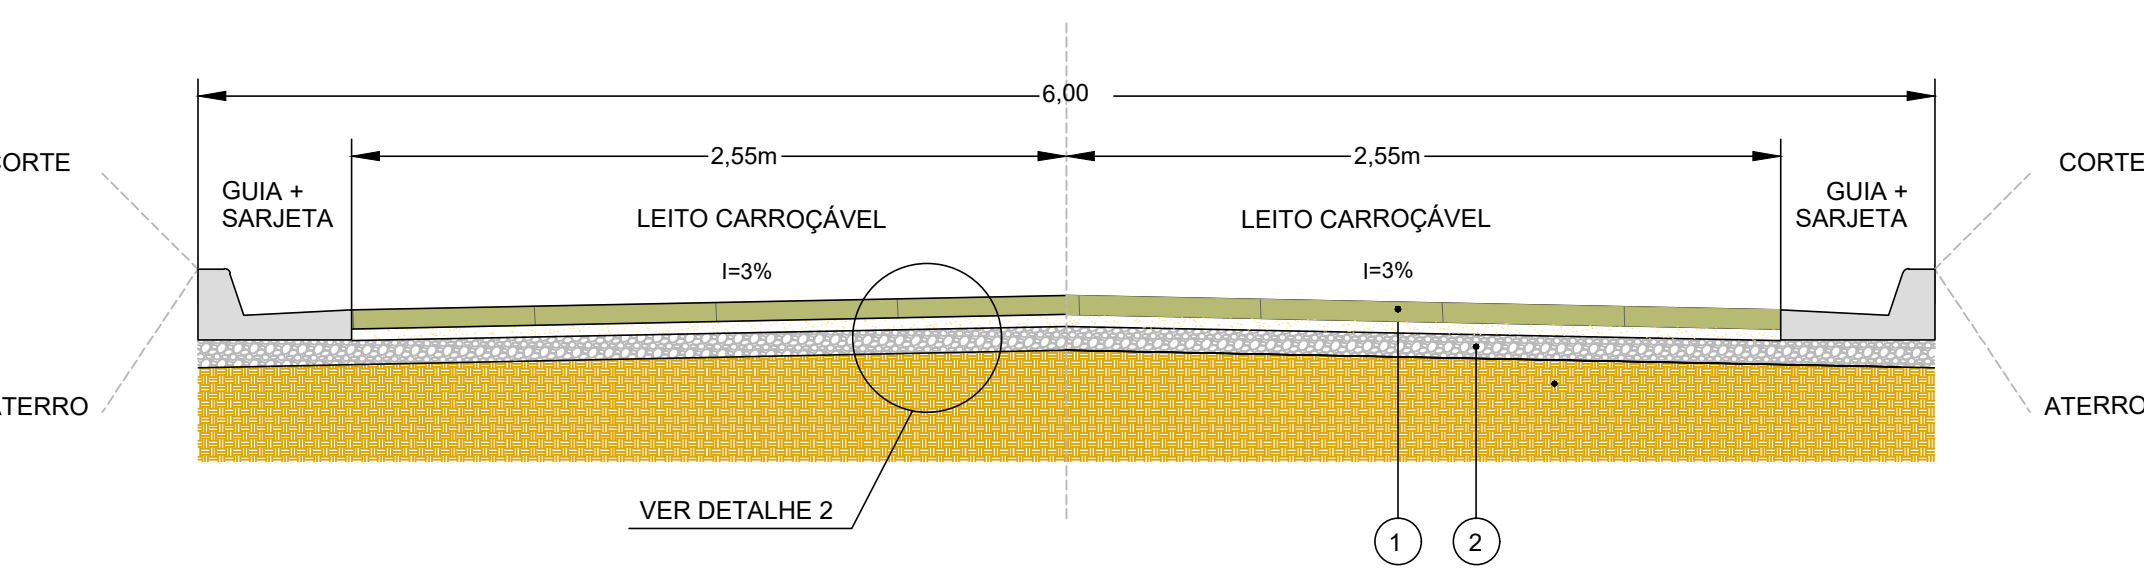

DETALHE 1 : PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEM ESCALA

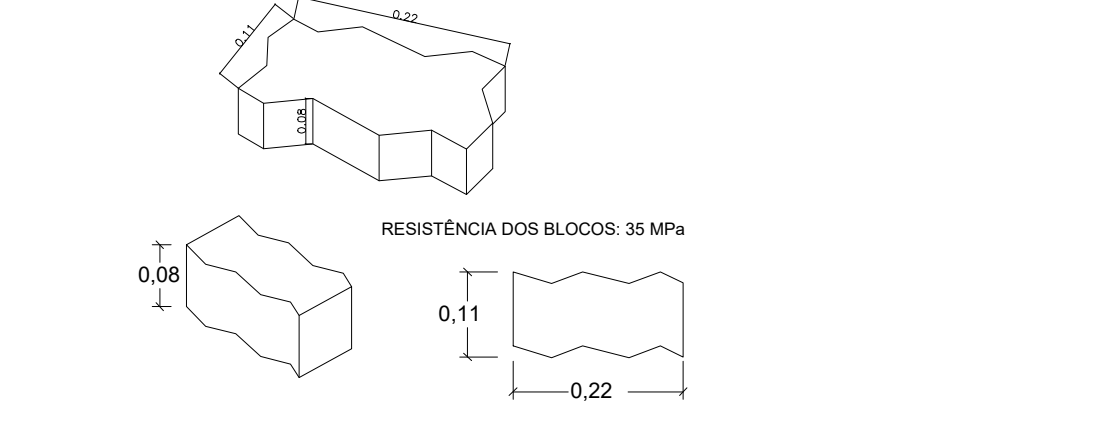

DETALHE 2 : CAMADAS DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

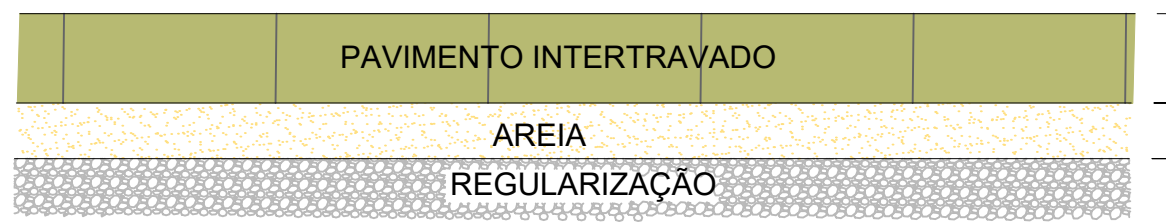

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CNPJ: 22.646.525/0001-31
Rua Maurício Zucato, nº111 - Centro - CEP:37580-000

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CALÇAMENTO RURAL

FOLHA
01/02

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO CALÇAMENTO


ENDEREÇO DA OBRA:

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL - BAIRRO TRÊS CRUZES
3 trechos, após a encruzilhada - Mococa/Pontes/Três Cruzes
BAIRRO: TRÊS CRUZES
CIDADE: MONTE SIÃO - MG

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

ESCALA INDICADA DATA 02/01/2023 COTAS METROS ART. Nº

SITUAÇÃO :

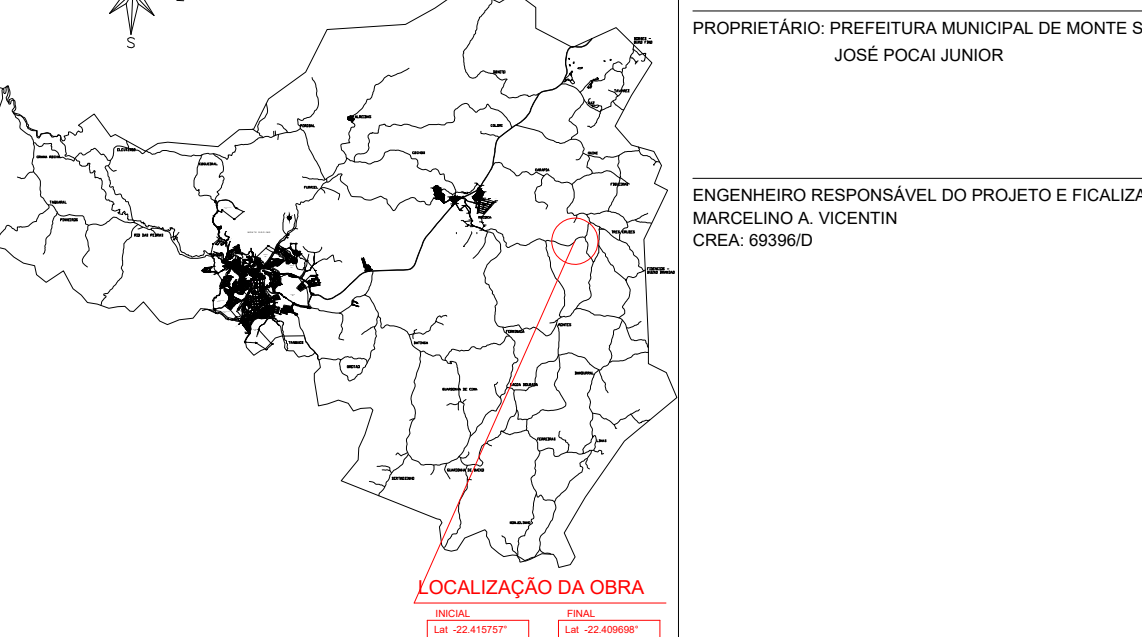



PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

C4DF2EA68AF448F58992472619ACFAFE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C4DF2EA68AF448F58992472619ACFAFE>