




DETALHE 03 : ASSENTAMENTO  
SEM ESCALA




DETALHE 04 : VIGA DE TRAVAMENTO  
SEM ESCALA




SEÇÃO 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO - TRECHO 01 - 02 - PARTE DO 03  
SEM ESCALA




SEÇÃO 01 - PAVIMENTO INTERTRAVADO - PARTE DO TRECHO 03  
SEM ESCALA



DETALHE 1 : PAVIMENTO INTERTRAVADO  
SEM ESCALA



DETALHE 2 : CAMADAS DO PAVIMENTO  
SEM ESCALA



NOTAS PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO:

1. DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS.
2. NOS LOCOS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO SERÁ DO TIPO 16 FACES (11X22X8cm) NA COR CINZA. DEVEM TER SELADO DE QUALIDADE EXISTENTE NA ANCI.
3. O BLOCO A SER UTILIZADO PARA O PAVIMENTO DEVERÁ SER DO TIPO 16 FACES (11X22X8cm) NA COR CINZA. DEVEM TER SELADO DE QUALIDADE EXISTENTE NA ANCI.
4. NO MOMENTO DE APLICAÇÃO A UNIDADE DA AREIA DEVE ESTAR ENTRE 7% E 7% E LIVRE DE MATERIAS FRÁGEIS, TORÇÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS. A CAMADA DE ASSENTAMENTO DEVE RECEBER CHUVA ANTES DA EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DEVE SER RETIRADA E SUBSTITUÍDA POR OUTRO MATERIAL NA UMIDADE ADEQUADA.
5. ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DEVERÁ SER FEITA A MARCAÇÃO COM ESQUADRO PARA INÍCIO DA PRIMEIRA FAIXA. AS LINHAS-QUILAS DEVERÃO SER MANTIDAS AO LONGO DA FRETE DE SERVIÇO, INDICANDO O ALINHAMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. AS FREGES NÃO DEVEM SER REPARADAS SOBRE A CAMADA DE ASSENTAMENTO, VISANDO O PERFEITO NIVELAMENTO DO REVESTIMENTO.
6. A ESPESURA DAS JUNTAS DEVERÁ SER MANTIDA COM ESPACAMENTO ENTRE 2 E 3 MM. OS LOCOS QUE EXCUREM CORTES DOS BLOCOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ASSENTADOS DE MODO QUE NÃO DIFERENÇA, EM COTA, DOS BLOCOS ADJACENTES.
7. APÓS REALIZADO O REJANTE, ESPECIFICADO NO ITEM A SEGUIR, DEVERÁ SER REALIZADA A COMPACTAÇÃO DO REVESTIMENTO. A COMPACTAÇÃO DEVE SER FEITA COM PLACAS VIBRATÓRIAS OU ROLIS COMPRESSORES, COM PASSADAS EM TODAS AS DIREÇÕES. É NECESSÁRIO SOBREPOR AS PASSAGENS PARA NÃO OCORRER A FORMAÇÃO DE DEGRADAS.
8. O MATERIAL PARA REJANTE DEVERÁ ESTAR EM ESTADO SECO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO E LIVRE DE MATERIAS FRÁGEIS, TORÇÕES DE ARGILA E IMPUREZAS ORGÂNICAS.
9. O MATERIAL DEVE SER ESPALHADO POR TODA A SUPERFÍCIE DE REVESTIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO E EM SEGUELA DEVE SER VARRO O EXCESSO DESTE MATERIAL.
10. DURANTE A INSPEÇÃO FINAL DEVERÁ SER CONSTATADO O DEVIDO PREENCHIMENTO DAS JUNTAS. A SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DEVE ESTAR ENTRE 3 E 6 MM ACIMA DO NÍVEL DAS CAIXAS DE VISTAS E OUTRAS INTERFERÊNCIAS.
11. A SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO NÃO PODE APRESENTAR DESNÍVEIS MAIORES QUE 10 MM, MEDIDO COM RÉGUA DE 3 M DE COMPRIMENTO. ANTES DA ABERTURA AO TRÁFEGO VERIFICAR O NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO E SE OS CAMENTOS ATENDEM AOS DEFINIDOS EM PROJETO.
12. O TRÁFEGO PODE SER LIBERADO MEANTAMENTE APÓS A APROVAÇÃO DA INSPEÇÃO FINAL.
13. A VIDA DE TRAVAMENTO SERÁ EXECUTADA A CADA 30M A PARTIR DO PONTO DE INÍCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CNPJ: 22.646.525/0001-31  
Rua Maurício Zucato, nº111 - Centro - CEP: 37580-000

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

CALÇAMENTO RURAL

FOLHA  
02/02


ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO CALÇAMENTO

ENDEREÇO DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO  
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL - BAIRRO TRÊS CRUZES  
3 trechos, após a encruilhada - Mococa/Pontes/Três Cruzes  
BAIRRO: TRÊS CRUZES  
CIDADE: MONTE SIÃO - MG

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

SITUAÇÃO:

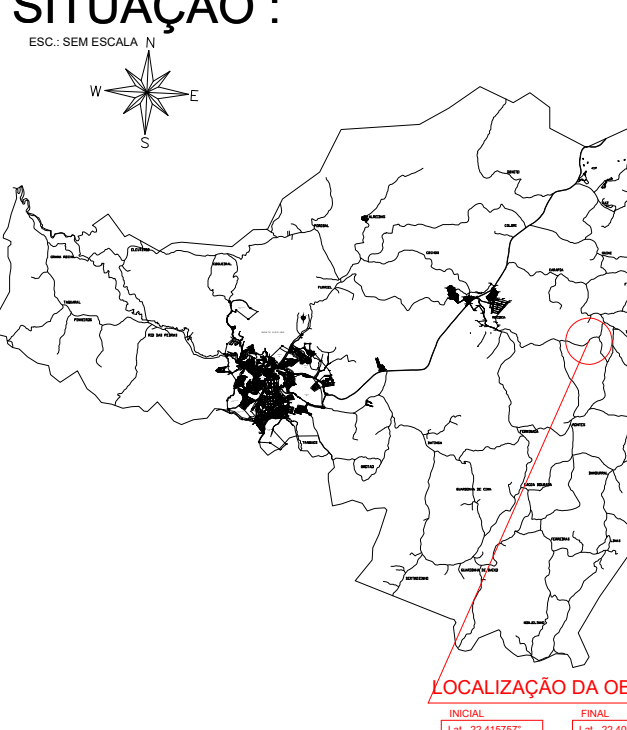

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO  
JOSE FOCAL JUNIOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO E FISCALIZAÇÃO  
MARCELO A. VICENTINI  
CREA: 000000

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  
MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO  
BAIRRO: TRÊS CRUZES





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

5729585C23224BA98CE0B3EAF0CDFD41

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/5729585C23224BA98CE0B3EAF0CDFD41>